



Katalog opreme in specifikacije



ODZIVNOST



PRILAGODLIVOST



KONKURENČNOST



VRHUNSKA KVALITETA



SKLADNOST S STANDARDI





Glavne specifikacije pri izbiri opreme za dostop na višino:

- **Maks. delovna višina**
(višina od tal postavitve do tal v košari + običajno 2m)
- **Maks. stranski doseg**
(horizontalna razdalja od glavnega vrtilišča do roba košare + običajno 0,5m)
- **Stranski doseg čez oviro**
(horizontalna razdalja od glavnega vrtilišča do roba košare +0,5m na specificirani višini)
- **Nosilnost**
(pri določeni opremi se s stranskim premikom nosilnost zmanjšuje!)
- **Velikost košare**
(upoštevati dostop v košaro in povečanje velikosti s raztegljivim podestom)



Glavne specifikacije pri izbiri opreme za dostop na višino:

- **Okolje**
(znotraj uporaba samo ele. pogon in opremljen z gumami, ki ne puščajo sledi)
- **Mobilnost**
(ali je omogočen premik dvigala v dvignjeni poziciji)
- **Dostop**
(tekalna površina dvigala za vožnjo med ovirami in površina za stabilizacijske noge)
- **Maks. nagib postavitve**
(maks. dovoljen nagib je pri nekaterih dvigalih različen glede na smer postavitve, ali pa je ob večjem nagibu omogočen le delni dvig)
- **Masa dvigala**
(masa nekaterih dvigal tudi do 25T, upoštevati nosilnost terena!)



Samohodna dvižna košara z lomljivo roko – 11m JLG E300AJP

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 11,1m
- Horizontalni doseg 6,6m
- Nosilnost košare 230kg
- Dimenzije košare 1,22m x 0,76m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 7100kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 3°/3°
- Dimenzije D/V/Š 5,74/2,01/1,22m
- Premik vrtilščnega kolesa pri obračanju 0m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Gume ki ne puščajo sledi






Samohodna dvizna košara z lomljivo roko – 11m JLG E300AJP

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Kompakten dizajn za vožnjo med ovirami
- Artikulirana roka za dostop mimo ovir na višini

OSTALO:

- Dijagram dosega

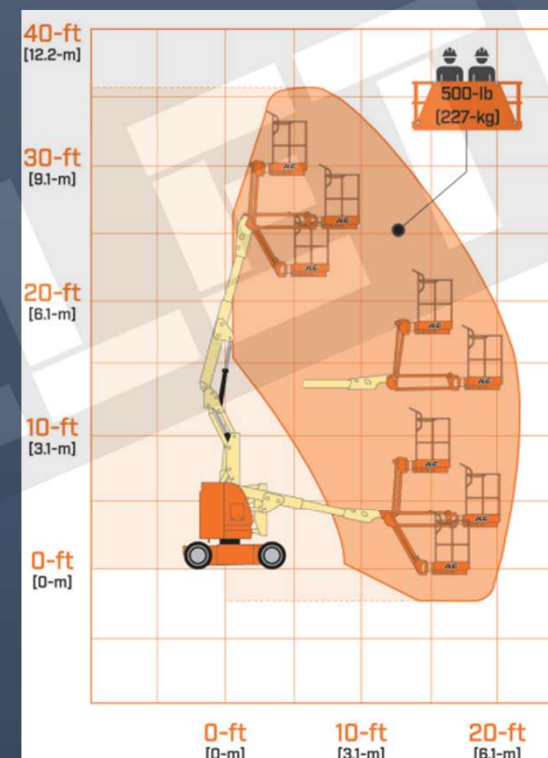



Samohodna škarjasta dvižna košara -12m JLG 3369 LE

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 12m
- Horizontalni doseg 1,4m
- Nosilnost košare 450kg
- Dimenzije košare 2,9+0,9m x 1,65m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 4600kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 35°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 5°/3°
- Dimenzije D/V/Š 3,07m/1,98m/1,75m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Gume ki ne puščajo sledi





Samohodna škarjasta dvizna košara -12m JLG 3369 LE

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Velika košara, za montažna opravila večje opreme na višini
- Velika nosilnost košare
- Vožnja po vsakem terenu, tudi večji nakloni
- Omogoča počasno in precizno vožnjo med ovirami





Samohodna škarjasta dvizna košara -11,75m Skyjack SJIII 4632

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 11,75m
- Horizontalni doseg 1,7m
- Nosilnost košare 317kg
- Dimenzije košare 2,13+1,22m x 1,07m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 2300kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 3,5°/1,5°
- Dimenzije D/V/Š 2,31m/1,88m/1,17m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Gume ki ne puščajo sledi





Samohodna škarjasta dvizna košara -11,75m Skyjack SJIII 4632

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Večja delovna višina glede na velikost tekalne površine
- Večja košara, več prostora za opremo in/ali več oseb
- Velika nosilnost košare glede na velikost
- Zložljiva ograja za znižanje višine za prehod ali transport
- Omogoča počasno in precizno vožnjo med ovirami





Samohodna škarjasta dvižna košara -7,8m Skyjack SJIII 3219

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 7,8m
- Horizontalni doseg 1,4m
- Nosilnost košare 227kg
- Dimenzije košare 1,63+0,91m x 0,66m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 1312kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 3,5°/1,5°
- Dimenzije D/V/Š 1,78m/1,75m/0,81m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Maks. zasuk koles 90°
- Gume ki ne puščajo sledi






Samohodna škarjasta dvizna košara -7,8m Skyjack SJIII 3219

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Kompakten in manevrilen dizajn omogoča dostop skozi večina standardnih vrat za osebni prehod
- Zložljiva ograja za znižanje višine za prehod ali transport
- Omogoča počasno in precizno vožnjo med ovirami

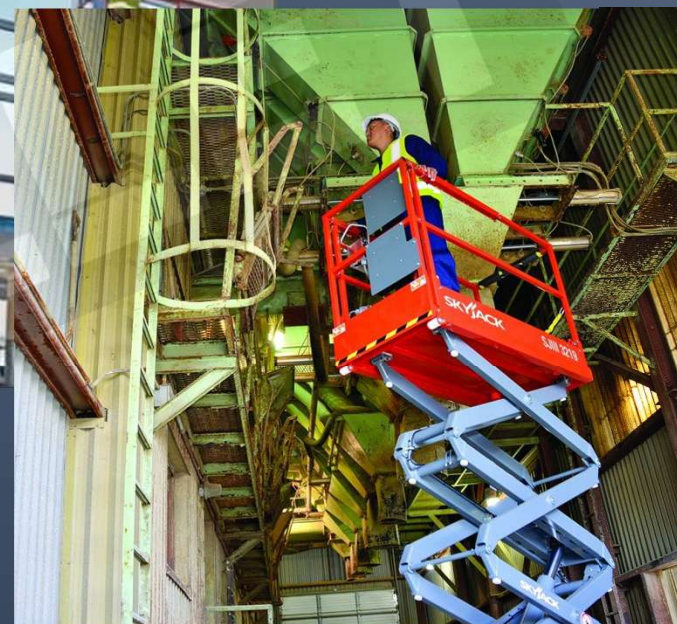



Samohodna škarjasta dvižna košara -7,8m Snorkel S3219E

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 7,8m
- Horizontalni doseg 1,4m
- Nosilnost košare 250kg
- Dimenzije košare 1,62+0,91m x 0,72m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 1395kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 4°/1,5°
- Dimenzije D/V/Š 1,78m/2,11m/0,81m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Gume ki ne puščajo sledi






Samohodna škarjasta dvižna košara - 7,8m Skyjack SJIII 3219

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Kompakten in manevrilen dizajn
- Omogoča počasno in precizno vožnjo med ovirami tudi s pomočjo daljinca

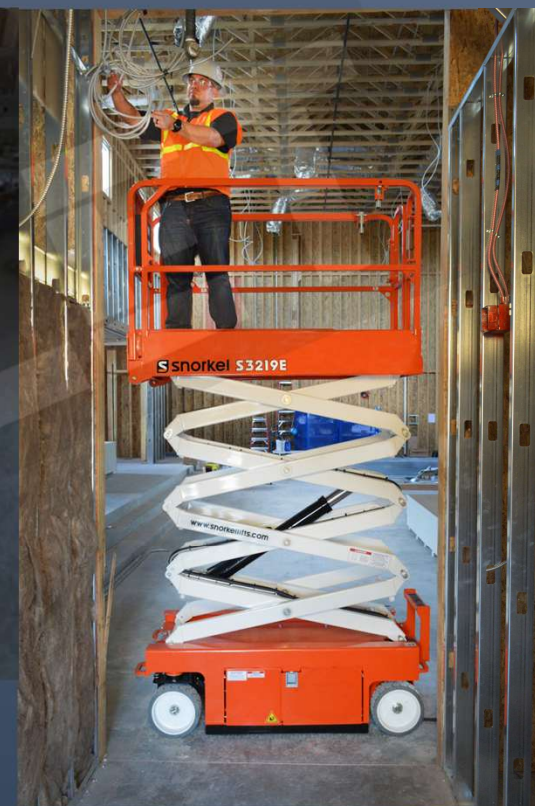



Samohodna škarjasta dvižna košara -8m Haulotte Compact 8N

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 8m
- Horizontalni doseg 1,4m
- Nosilnost košare 350kg
- Dimenzije košare 2,4+0,92m x 0,8m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 1655kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 2°/2°
- Dimenzije D/V/Š 2,48m/2m/0,81m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Gume ki ne puščajo sledi






Samohodna škarjasta dvižna košara -8m Haulotte Compact 8N

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Večja dolžina košare in manjša širina za ozke prehode
- Velika nosilnost košare glede na velikost
- Omogoča počasno in precizno vožnjo med ovirami

OSTALO:

- Dijagram z dimenzijami

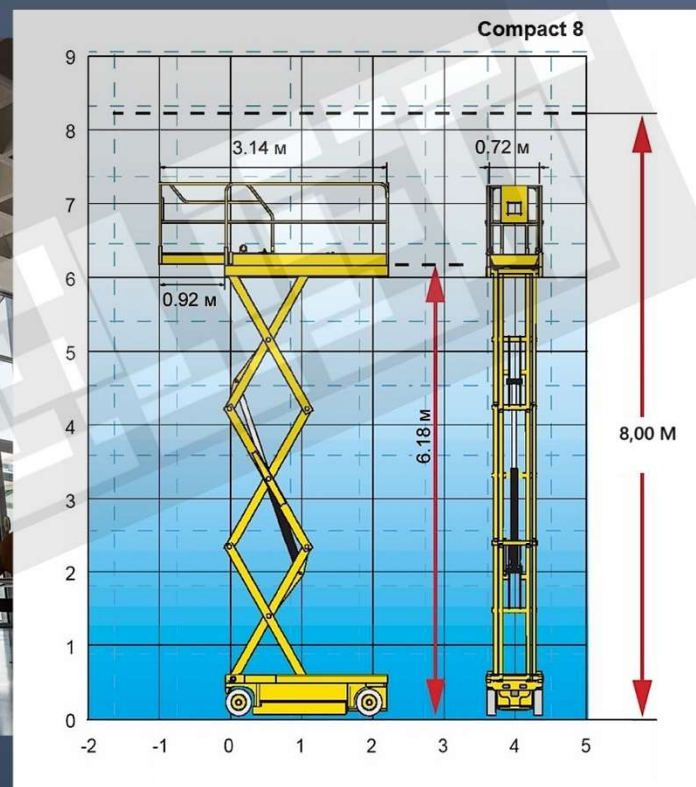



Samohodna škarjasta dvizna košara -7,8m JLG 6RS

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 7,8m
- Horizontalni doseg 1,2m
- Nosilnost košare 230kg
- Dimenzije košare 1,82+0,71m x 0,69m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 1565kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 3°/1,5°
- Dimenzije D/V/Š 2,07m/1,76m/0,81m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Gume ki ne puščajo sledi





Samohodna škarjasta dvizna košara - 7,8m JLG 6RS

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Večja dolžina košare in manjša širina za ozke prehode
- Omogoča počasno in precizno vožnjo med ovirami





Samohodna jamborna dvižna košara -5,7m Skyjack SJ12

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 5,7m
- Horizontalni doseg 0,9m
- Nosilnost košare 227kg
- Dimenzije košare 0,85m x 0,69m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 864kg
- Maks. naklon terena za vožnjo nazaj 30°, za vožnjo naprej 25°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 3°/1,5°
- Dimenzije D/V/Š 1,4m/1,79m/0,78m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Maks. zasuk koles 90°
- Gume ki ne puščajo sledi





Samohodna jamborna dvižna košara -5,7m Skyjack SJ12

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Kompakten in manevrilen dizajn omogoča dostop skozi večina standardnih vrat za osebni prehod
- Manjša dolžina dvigala je dodatna prednost za dostop med ovirami
- Visoka nosilnost glede na velikost in maso dvigala
- Premičen podest za povečanje stranskega dosega





Samohodna jamborna dvižna košara -5,7m JLG 1230ES

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 5,7m
- Nosilnost košare 230kg
- Dimenzije košare 1,26m x 0,69m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 790kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 4°/4°
- Dimenzije D/V/Š
1,36m/1,60m/0,76m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Gume ki ne puščajo sledi






Samohodna jamborna dvižna košara -5,7m JLG 1230ES

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Kompakten in manevrilen dizajn omogoča dostop skozi večina standardnih vrat za osebni prehod
- Manjša dolžina dvigala je dodatna prednost za dostop med ovirami
- Manjša višina je dodatna prednost za dostop ali transport
- Visoka nosilnost glede na velikost in maso dvigala





Samohodna jamborna dvižna košara -5,5m Genie GR12

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 5,5m
- Horizontalni doseg 1m
- Nosilnost košare 227kg
- Dimenzije košare 0,89m x 0,75m
- Pogon baterijski
- Masa stroja 717kg
- Maks. naklon terena za vožnjo 30°
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 3°/1,5°
- Dimenzije D/V/Š 1,35m/1,78m/0,75m
- Mogoča vožnja ob dvignjeni košari
- Maks. zasuk koles 90°
- Gume ki ne puščajo sledi





Samohodna jamborna dvižna košara -5,5m Genie GR12

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Kompakten in manevrilen dizajn omogoča dostop skozi večina standardnih vrat za osebni prehod
- Manjša dolžina dvigala je dodatna prednost za dostop med ovirami
- Visoka nosilnost glede na velikost in maso dvigala





Ročna jamborna dvižna ploščad -4,2m JLG Ecolift

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 4,2m
- Nosilnost košare 150kg
- Dimenzije košare 0,85m x 0,64m
- Maks. naklon terena za dvig na maks. višino 0,5°
- Pogon ročni
- Masa stroja 305kg
- Dimenzije D/V/Š 1,28m/1,94m/0,7m
- Gume ki ne puščajo sledi





Ročna jamborna dvižna ploščad -4,2m JLG Ecolift

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Kompakten in manevrilen dizajn
- Nizka masa omogoča uporabo na podlagi nižje nosilnosti





Teleskopska dvižna košara na prikolici -12m Dino 120T

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 12m
- Horizontalni doseg 8m
- Nosilnost košare 120kg (1os. + orodje)
- Maks. naklon terena za dvig 10°
- Dimenzije košare, premer 0,8m
- Neskončno vrtenje okoli glavne osi
- Pogon hibrid (elektrika-220v ali bencin motor)
- Masa stroja 1285kg (vozen z B-kategorijo)
- Lasten hidro pogon za premik po delovišču
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Dimenzije D/V/Š
5,52m/1,96m/1,72m
- Stabilizacijske noge 3,55m/3,15m






Teleskopska dvižna košara na prikolici -12m Dino 120T

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Nizka masa omogoča transport z osebnim avtomobilom in postavitve na terenu nižje nosilnosti
- Nizki stroški transporta
- Omogoča postavitve na neravnem terenu
- Velik stranski doseg in fleksibilnost dosega
- Dobra okretnost v manjšem prostoru
- Enostavna uporaba

OSTALO:

- Dijagram dosega

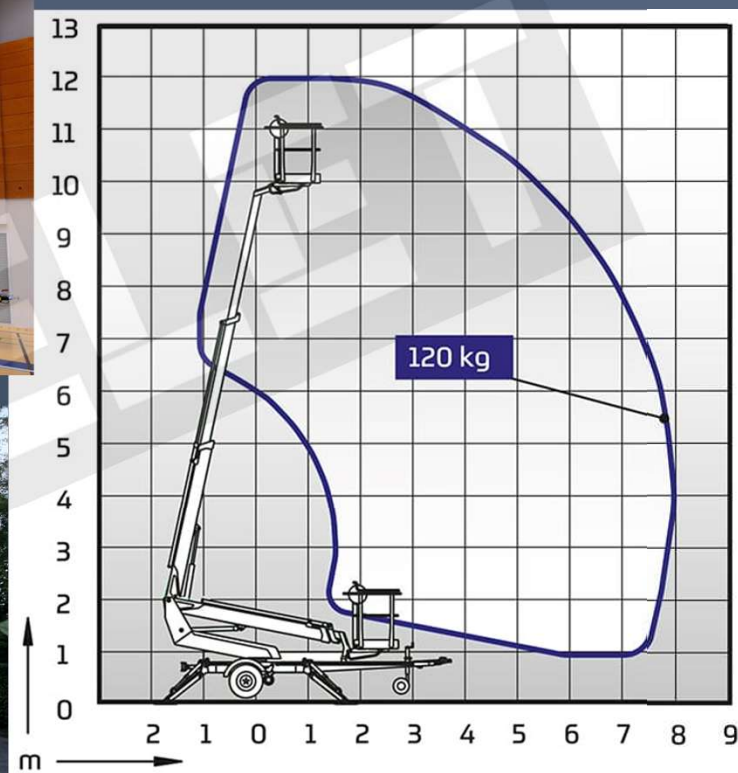



Teleskopska dvižna košara na prikolici -15m Dino 150T

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 15m
- Horizontalni doseg 10m
- Nosilnost košare 215kg (2os. + orodje)
- Maks. naklon terena za dvig 10°
- Neskončno vrtenje okoli glavne osi
- Dimenzije košare 1,3m x 0,7m
- Pogon hibrid (elektrika 220v ali bencin motor)
- Lasten pogon za premik po delovišču
- Masa stroja 1670kg (vozen z B koda 96-kategorijo)
- Maks. naklon terena za vožnjo 25°
- Dimenzije D/V/Š
6,66m/1,79m/2,12m
- Stabilizacijske noge 4,2m/3,8m






Teleskopska dvižna košara na prikolici -15m Dino 150T

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Nizka masa omogoča transport z osebnim avtomobilom in postavitve na terenu nižje nosilnosti
- Nizki stroški transporta
- Omogoča postavitve na neravnem terenu
- Izredno velik stranski doseg in fleksibilnost dosega
- Dobra okretnost v manjšem prostoru
- Enostavna uporaba

OSTALO:

- Dijagram dosega

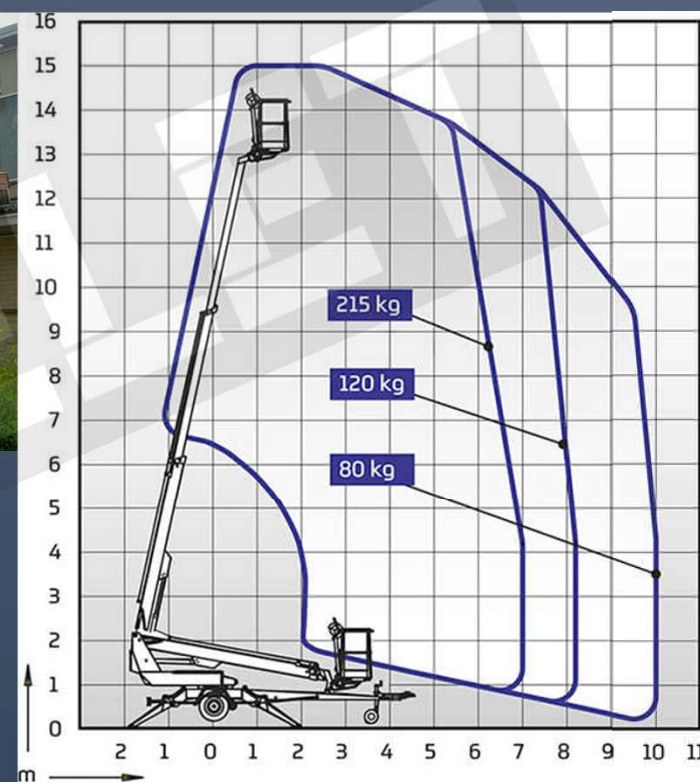



Zglobna dvižna košara na prikolici -12,3m Niftylift 120TPE

SPECIFIKACIJE:

- Delovna višina 12,3m
- Horizontalni doseg 5m
- Nosilnost košare 200kg
- Maks. naklon terena za dvig 11°
- Pogon baterijski ali Dizel motor
- Masa stroja 1240kg (vozen z B-kategorijo)
- 360° vrtenje okoli glavne osi
- Dimenzije košare 1,1m x 0,65m
- Dimenzije D/V/Š 5,75m/1,5m (1,1m)/1,9m
- Stabilizacijske noge 3,55m/3,15m





Zglobna dvižna košara na prikolici -12,3m Niftylift 120TPE

IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI:

- Nizka masa omogoča transport z osebnim avtomobilom in postavitv na terenu nižje nosilnosti
- Nizki stroški transporta
- Omogoča postavitv na neravnem terenu
- Možnost zmanjšanja širine teka koles na 1,1m, za dostop skozi ozke prehode

OSTALO:

- Dijagram dosega

